LÈVE-PERSONNE MOBILE PASSIF À HARNAIS

Maxi Twin®

La conception ouverte de Maxi Twin permet d'améliorer les conditions de travail en renforçant la sécurité pour le personnel soignant lors du transfert de patients ou résidents dépendants.

MOBILITHÈQUE ARJO

D E

© Arjo 2019

D. Incapable de supporter son poids avec ses pieds. A besoin d'un bon soutien en position assise.

E. Éprouve des difficultés à rester assise. Doit donc rester allongée/ partiellement allongée dans son lit et peut uniquement s'asseoir dans un fauteuil de soutien spécial.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Maniabilité**
  La conception à double mât répartit le poids uniformément et les grandes poignées permettent au personnel soignant de manœuvrer facilement le lève-personne. La conception ouverte des mâts offre également un espace supplémentaire pour les jambes du patient.
- **Contact avec les yeux**
  Le double mât est conçu pour permettre un contact proche et rassurant entre le personnel soignant et le patient tout au long du transfert.
- **Transferts de précision**
  Avec un berceau motorisé, appelé "Powered Dynamic Positioning System" (PDPS), il aide à repositionner le patient notamment au fauteuil en étant bien installé dans le harnais, minimisant ainsi la manipulation manuelle.
- **Un seul soignant**
  Maxi Twin a été conçu pour être utilisé par un seul soignant.
- **Système de pesée électronique (en option)**
  Un système de pesée électronique en option permet au personnel soignant de peser le patient pendant le transfert.

Principales caractéristiques

SYSTÈME DE PESÉE (EN OPTION)
Un système de pesée suspendu en option permet un pesage efficace.

MANIABILITÉ
La conception à double mât répartit le poids uniformément et les grandes poignées permettent au personnel soignant de manœuvrer facilement le lève-personne.

MANIPULATION ERGONOMIQUE
Le double mât Maxi Twin comporte des poignées de positionnement pratiques qui s'adaptent au personnel soignant de différentes tailles.

SUPPORT STABLE
Le système de fixation du support réduit le balancement du support (cintre, berceau) pendant le transfert du patient.

BERCEAU PDPS (MOTORISÉ)
Le Powered Dynamic Positioning System (PDPS) minimise la manipulation manuelle et améliore la précision lors du positionnement du patient.

GAMME DE SUPPORTS
Il est possible d'avoir sur le Maxi Twin différents supports pour s'adapter aux différents besoins des patients : soit un cintre (disponible en plusieurs tailles) permettant d'attacher des harnais à boucles ; soit un berceau à 4 points d'attache (DPS), pouvant être motorisé (PDPS) pour faciliter les manipulations pour les soignants.

INFORMATIONS PRODUIT		
Capacité maximale admissible	182 kg	400 lb
Poids du lève-personne (avec berceau et batterie)	58 kg	126 lb
Hauteur de levage max.	1 460 mm	57 5/8 po
Hauteur de levage min.	230 mm	9 1/8 po
Amplitude de levage	1 230 mm	48 1/2 po
Hauteur de rangement totale min.	1 370 mm	54 po
Largeur externe, jambes fermées	755 mm	29 3/4 po
Largeur externe, pieds écartés	1 371 mm	54 po
Largeur interne, jambes fermées	630 mm	24 7/8 po
Largeur interne, pieds écartés	1 231 mm	48 1/2 po
Espace pour les pieds (du sol au haut des pieds)	115 mm	4 5/8 po
Espace sous le châssis (entre le sol et le bas du châssis)	31 mm	1 1/5 po
Longueur du lève-personne	1 298 mm	51 1/8 po
Diamètre de rotation	1 440 mm	56 2/3 po
Catégorie de protection du verticalisateur	IP24	
Classe de protection de la télécommande	IPX7	
Batterie	24 V, 2,5 Ah NiMH	
Voyant de charge de la batterie		
Arrêt d'urgence et bouton de descente d'urgence		
Coupure automatique du courant électrique en cas de descente sur un obstacle		
Roulettes à faible friction avec freins sur les deux roulettes arrière		

ACCESSOIRES
Grand choix de berceaux mobiles
Large choix de harnais et de Flites spéciaux (à usage unique)
En option : système de pesée suspendu
Désinfectants Arjo

ESPACE REQUIS

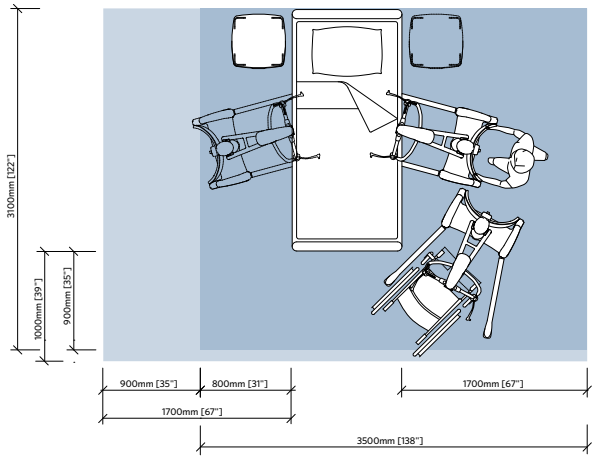

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel soignant puisse utiliser le lève-personne au sol de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleu clair indique l'extension nécessaire de la zone de travail pour faciliter les activités des deux côtés afin d'offrir un accès adéquat au patient, au lève-personne au sol et au personnel soignant.

Novembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG • Fabrikstrasse 8 • 4614 Hägendorf • Suisse • +41 (0)61 337 97 77
Arjo Belgium sa • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • Belgique • +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A00155.2.0.FR.FR